

modulo fotovoltaico ad alta efficienza


XG175M72



**XGROUP**  
solar industries

## modulo fotovoltaico ad alta efficienza

## XG175M72

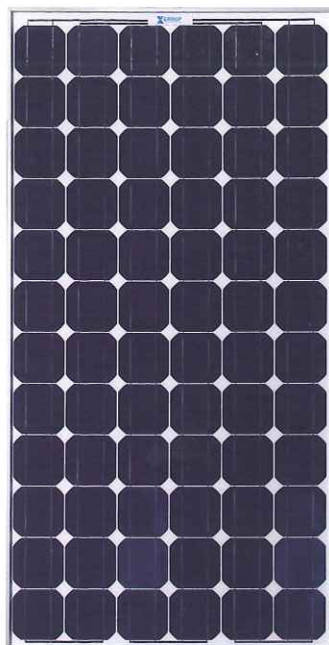

- Modulo ad alta potenza di picco (175 Wp) composto da 72 celle solari monocristalline da 125 x125 mm. Efficienza complessiva del modulo pari a 13,75%.
- Esecuzione del telaio in alluminio anodizzato in grado di soddisfare i più alti standard qualitativi in fatto di stabilità e resistenza alla corrosione
- Presenza di diodi bypass per minimizzare la perdita di potenza dovuta ad eventuali fenomeni di ombreggiamento (sicurezza contro l'effetto "hot spot")
- Impiego di vetro temperato, EVA, strati impermeabili garantiscono una lunga vita del modulo.
- Costruzione in accordo alle norme IEC - EN 61215
- Scatola di terminazione di dimensione 105 x 80 x 30 mm, cavi certificati a connessione rapida
- 5 anni di garanzia del prodotto
- 25 anni di garanzia del rendimento minimo all'80% (in accordo alle condizioni dichiarate dal costruttore)

Potenza tipica (+/-5%)	Wp	175
N° di celle	n.	72 connesse in serie
Corrente di corto circuito (Isc)	A	5,25
Tensione di circuito aperto (Voc)	V	43,92
Tensione al punto di max potenza (Vmp)	V	35,28
Corrente al punto di max potenza (Imp)	A	4,96
Tensione max di sistema	V	1000
Dimensioni	mm	800 x 1590 x 35

Nota: i valori pubblicati si riferiscono a condizioni di intensità dell'irraggiamento pari a 1000 W/mq, massa d'aria AM 1,5 e temperatura della cella a 25°C

X GROUP spa  
via dell'Artigianato, Z. I.  
35020 Vanzo di S. Pietro Viminario PD - Italy  
Tel. + 39 0429 719244  
Fax +39 0429 719015  
info@xgroupspa.it  
www.xgroupspa.it

